

EXPLANATION OF SPECIFICATIONS

Part Number:	The catalog number for the individual shock absorber.
Extended Length*:	The length of the shock absorber when it is fully extended. See "How to Measure" instructions.
Collapsed Length*:	The length of the shock absorber when it is fully collapsed. See "How to Measure" instructions.
Stroke:	This is the approximate length of the stroke of the individual shock absorber being described.
Mounting Codes:	Indicates the type of mounting ends for the upper and lower end of each shock absorber. They are listed as follows: Top mounts ("TM") Eye ring and bushing with sleeve mounts ("ES") Stud type mounts ("S" & "DS") Eye ring and bushing with bar pin mounts ("BP") Special mounting codes ("SP") Eye ring and bushing mounts ("EB") Clevis mounts ("CL") Pinch socket mounts ("LP") U joint mounts ("LU")


CONVERSION CHART

Fraction	Decimal	Metric	Fraction	Decimal	Metric
(Inches)	(Inches)	(MM)	(Inches)	(Inches)	(MM)
1/64	0.016	0.397	33/64	0.516	13.097
1/32	0.031	0.794	17/32	0.531	13.494
3/64	0.047	1.191	35/64	0.547	13.891
1/16	0.063	1.588	9/16	0.563	14.288
5/64	0.078	1.984	37/64	0.578	14.684
3/32	0.094	2.381	19/32	0.594	15.081
7/64	0.109	2.778	39/64	0.609	15.478
1/8	0.125	3.175	5/8	0.625	15.875
9/64	0.141	3.572	41/64	0.641	16.272
5/32	0.156	3.969	21/32	0.656	16.669
11/64	0.172	4.366	43/64	0.672	17.066
3/16	0.188	4.763	11/16	0.688	17.463
13/64	0.203	5.159	45/64	0.703	17.859
7/32	0.219	5.556	23/32	0.719	18.256
15/64	0.234	5.953	47/64	0.734	18.653
1/4	0.250	6.350	3/4	0.750	19.050
17/64	0.266	6.747	49/64	0.766	19.447
9/32	0.281	7.144	25/32	0.781	19.844
19/64	0.297	7.541	51/64	0.797	20.241
5/16	0.313	7.938	13/16	0.813	20.638
21/64	0.328	8.334	53/64	0.828	21.034
11/32	0.344	8.731	27/32	0.844	21.431
23/64	0.359	9.128	55/64	0.859	21.828
3/8	0.375	9.525	7/8	0.875	22.225
25/64	0.391	9.922	57/64	0.891	22.622
13/32	0.406	10.319	29/32	0.906	23.019
27/64	0.422	10.716	59/64	0.922	23.416
7/16	0.438	11.113	15/16	0.938	23.813
29/64	0.453	11.509	61/64	0.953	24.209
15/32	0.469	11.906	31/32	0.969	24.606
31/64	0.484	12.303	63/64	0.984	25.003
1/2	0.500	12.700	1	1.000	25.400

METRIC CONVERSION CHART

MILLIMETERS	INCHES	MILLIMETERS	INCHES	MILLIMETERS	INCHES
1	0.03937	10	0.39370	19	0.74803
2	0.07874	11	0.43307	20	0.78740
3	0.11811	12	0.47244	21	0.82677
4	0.15748	13	0.51181	22	0.86614
5	0.19685	14	0.55118	23	0.90551
6	0.23622	15	0.59055	24	0.94488
7	0.27559	16	0.62992	25	0.98425
8	0.31496	17	0.66929		
9	0.35433	18	0.70866		

HOW TO MEASURE EXTENDED & COLLAPSED LENGTHS OF SHOCK ABSORBERS

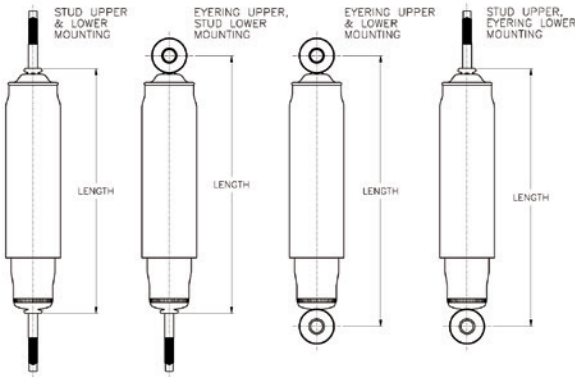


Instructions

1. Using the proper measuring points as shown above find the nearest replacement shock absorber from the listing increments of extended length.
2. Identify the proper mounting form the mounting codes and match these requirements by carefully measuring the mounting dimensions (top and bottom) of the shock absorber to be replaced.
3. Carefully take note of the following requirements:
 - a. **Mounting Accessories** - Contents and descriptions of parts are shown in this manual.
 - b. **Dust tubes** - This requirement should be noted in comparison with the shock absorber to be replaced. Shock absorber environment in its application makes this requirement necessary for piston rod protection and extended shock absorber life.
 - c. **Recoil Cutoff and Compression Bumper** - Carefully note these specifications- deviation of length requirements should not exceed $\pm\frac{1}{2}$ ". These shock absorber designs are footnoted for easy identification.
 - d. **Limited Environment Application** - Most conventional shock absorbers are offered in "straight" construction to fit limited environment applications. These shock absorber designs are footnoted.


SHOCK ABSORBER DIAMETERS

Shown below are measuring points for diameters by type of shock absorber. Refer to the chart below which lists diameters for the various bore sizes available for each type.

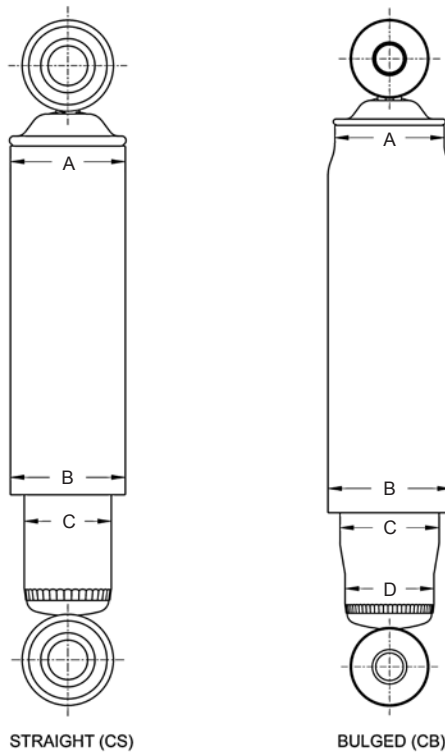


BORE SIZE	SHOCK ABSORBERS	TYPE (Shown Above)	Diameters			
			A	B	C	D
1 3/16"	Classic, Guardian, Ultra Pass. Car	CS	2.06	2.00	1.63	NA
1 3/16"	Classic, Guardian, Ultra Pass. Car	CB	2.06	2.19	1.81	1.63
1 3/8"	Ultra Truck	CS	NA	2.37	2.00	NA
1 3/8"	Ultra Truck	CB	2.37	2.50	2.19	2.00

EXTERNAL DIMENSIONS

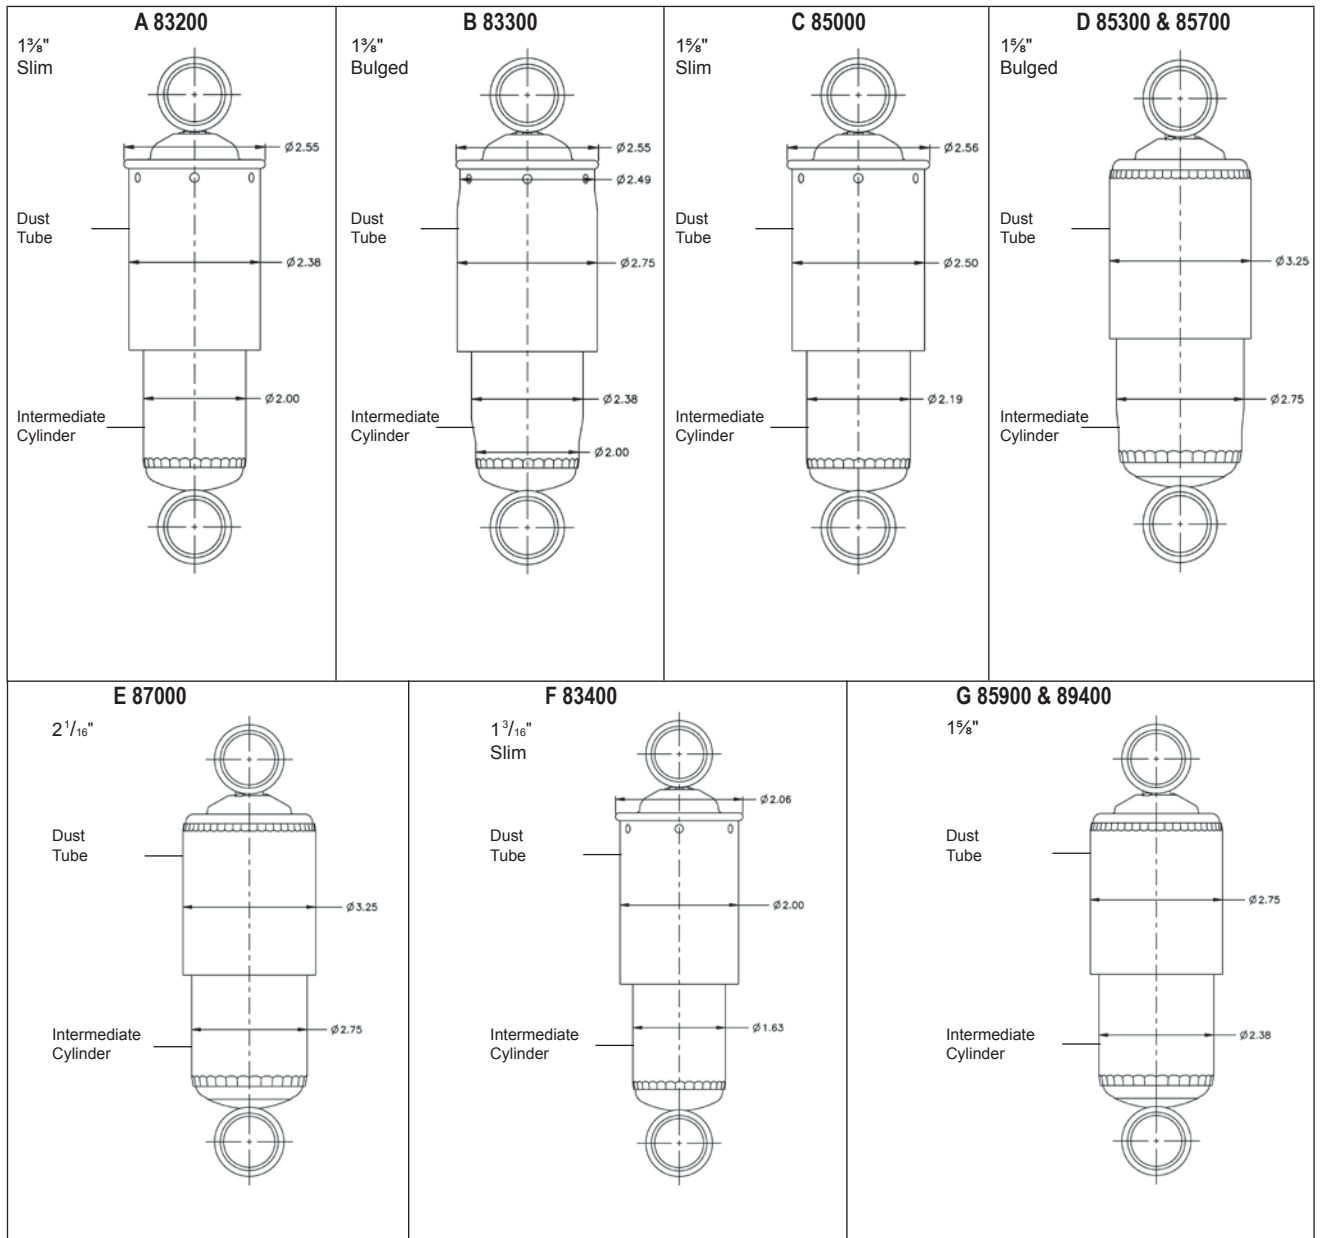


MOUNTING CODE “EB” EYE RING AND BUSHING

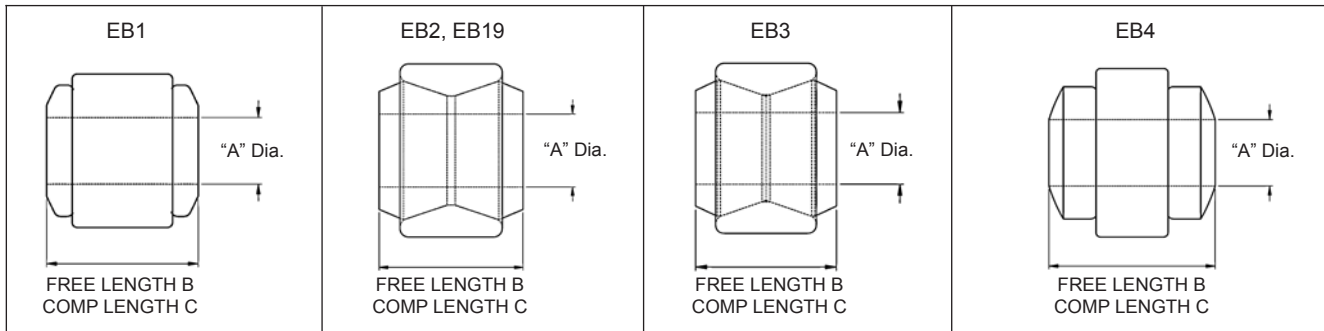


MOUNTING CODE	A DIAMETER	B FREE LENGTH	C COMP. LENGTH	VEHICLE MOUNTING PIN DIAMETER
EB1	5/8	1.44	1.31	5/8
EB2	3/4	1.75	1.50	3/4
EB3	1.00	1.91	1.75	1.00
EB4	11/16	1.72	1.55	11/16
EB18	19MM	1.65	--	19MM
EB19	20MM	1.75	1.25	20MM

“DS” & “S” STUD MOUNTS

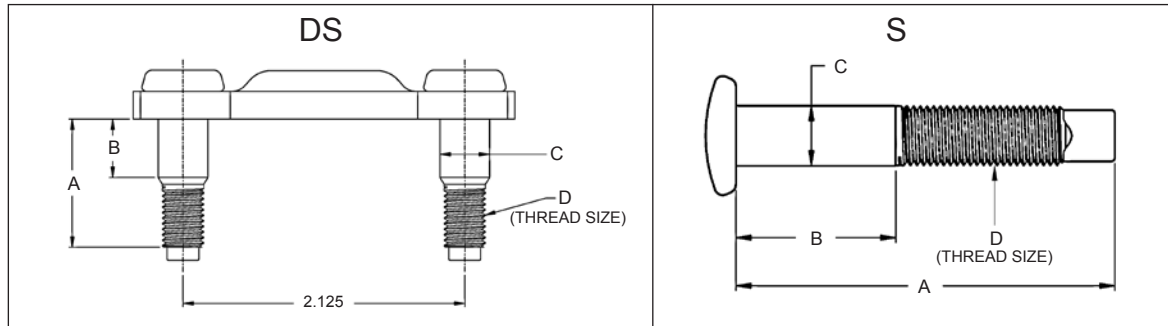


MOUNTING CODE	DIMENSION						
	A		B		C		D
	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(thread)
DS1	1.27		.66		0.38		5/16-24
S1	2.37	60.20	1.00	25.40	0.38	9.53	3/8-24
S11	3.00	76.20	1.12	28.45	0.38	9.53	3/8-24
S12	2.37	60.20	1.15	29.21	0.44	11.11	3/8-24
S16	2.95	74.93	1.45	36.83	0.63	16.00	M16x1.5
S21	3.28	83.31	1.75	44.45	0.63	15.88	5/8-18
S29	2.99	75.95	1.87	47.50	0.38	9.53	3/8-24
S36	2.49	63.25	1.33	33.78	0.44	11.11	3/8-24
S38	2.75	69.85	1.70	43.18	0.55	14.00	M12x1.25
S40	2.52	64.01	1.33	33.78	0.44	11.11	3/8-24
S42	3.50	88.90	2.00	50.80	0.63	15.88	5/8-18
S43	2.75	69.85	1.25	31.75	0.63	15.88	5/8-18
S47	2.20	55.88	1.31	33.27	0.39	10.00	M10x1.25
S61	3.11	78.99	1.45	36.83	0.55	14.00	M12x1.25
S62	3.24	82.30	1.70	43.18	0.56	14.29	M12x1.25
S68	2.95	74.93	1.45	36.83	0.63	15.88	M16x1.5
S92	1.42	36.07	0.63	16.00	0.41	10.41	M12x1.25

MOUNTING CODE “BP” EYE RING AND BUSHING WITH BAR PIN

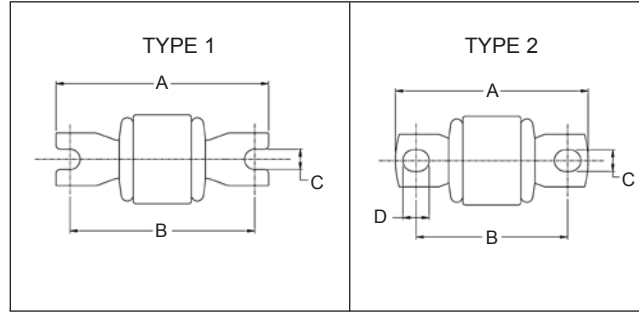

MOUNTING CODE	TYPE	DIMENSION									
		A		B		C		D		E	
		(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)
BP4	1	3.19	81.03	2.38	60.45	0.33	8.38	--	--	--	--
BP6	1	4.25	107.95	3.62	91.95	0.33	8.38	--	--	--	--
BP7	2	3.13	79.50	2.50	63.50	0.35	8.89	0.42	10.67	--	--
BP8	2	3.50	88.90	2.87	72.90	0.35	8.89	0.42	10.67	--	--
BP9	1	3.38	85.85	2.6	66.04	0.35	8.89	0.42	10.67	--	--
BP11	1	2.96	75.18	2.52	64.01	0.33	8.38	--	--	--	--
BP13	1	3.45	87.63	3.00	76.20	0.33	8.38	--	--	--	--
BP14	2	3.43	87.12	2.87	72.90	0.45	11.43	--	--	--	--
BP27	2	4.00	101.60	2.95	74.93	0.52	13.21	0.50	12.70	--	--
BP38	2	3.22	81.79	1.54	39.12	0.40	10.16	0.40	10.16	--	--

MOUNTING CODE “ES” EYE RING AND BUSHING WITH STEEL SLEEVE

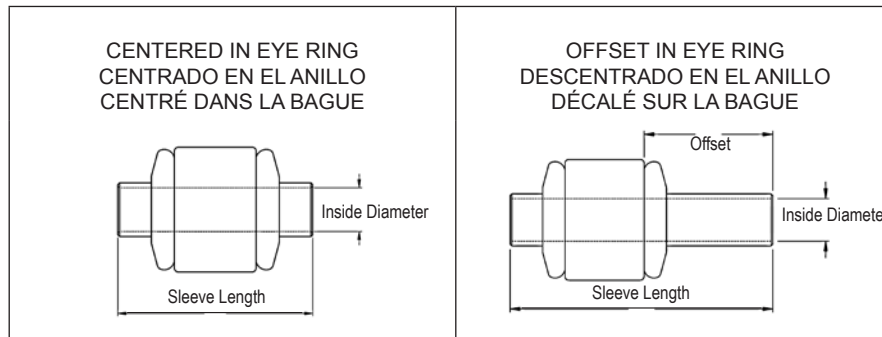

MOUNTING CODE	DIMENSION			
	Inside Diameter		Sleeve Length	
	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)
ES3	0.39	10.00	1.56	39.62
ES7	0.56	14.29	1.25	31.75
ES10	0.44	11.11	1.38	35.05
ES13	0.56	14.29	1.89	48.01
ES19	0.47	12.00	1.88	47.75
ES24	0.50	12.70	1.38	35.05
ES25	0.50	12.70	1.50	38.10
ES26	0.50	12.70	1.56	39.62
ES27	0.50	12.70	1.62	41.15
ES31*	0.50	12.70	2.25	57.15
ES34	0.56	14.29	1.66	42.16
ES35	0.63	15.88	1.38	35.05
ES36	0.75	19.05	1.75	44.45
ES38	0.44	11.17	2.18	55.37
ES41	0.47	12.00	3.48	88.39
ES45	0.51	13.00	1.68	42.67
ES48	0.55	13.97	1.42	36.07

MOUNTING CODE	DIMENSION			
	Inside Diameter		Sleeve Length	
	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)
ES48	0.55	13.97	1.66	42.16
ES56	0.55	14.00	1.58	40.13
ES60	0.55	14.00	1.26	32.00
ES64	0.63	16.00	1.25	31.75
ES65	0.47	12.00	1.38	35.05
ES77	0.79	20.07	1.48	37.59
ES83	0.47	12.00	1.48	37.59
ES87	0.48	12.30	1.65	41.91
ES90	0.63	15.88	2.00	50.80
ES120	0.75	19.05	2.76	70.10
ES126	0.50	12.70	2.44	61.98
ES128	0.50	12.70	1.66	42.16
ES136	0.63	15.88	1.75	44.45
ES141	0.47	12.00	1.61	40.89
ES149	0.50	12.70	2.36	59.94
ES150	0.75	19.05	2.24	56.90
ES153	0.55	14.00	1.55	39.37

* 1" / 25.4mm Offset


** 1.03" / 26.2 mm Offset

MOUNTING CODE “ES” EYE RING AND BUSHING WITH STEEL SLEEVE (CONTINUED)


MOUNTING CODE	DIMENSION			
	Inside Diameter (inches) (mm)		Sleeve Length (inches) (mm)	
ES158	0.75	19.05	3.80	96.52
ES159**	0.75	19.05	3.21	81.53
ES160	1.00	25.40	2.01	51.05
ES161	0.63	16.00	3.95	100.33
ES162	0.63	16.00	2.60	66.04
ES163	0.44	11.11	2.50	63.50
ES164	0.50	12.70	2.26	57.40
ES165	0.50	12.70	1.75	44.45
ES171	0.50	12.70	1.88	47.75
ES172	0.50	12.70	2.72	69.09
ES174	0.63	15.88	3.25	82.55
ES175	0.63	16.00	1.96	49.78
ES176	0.63	16.00	3.72	94.49

MOUNTING CODE	DIMENSION			
	Inside Diameter (inches) (mm)		Sleeve Length (inches) (mm)	
ES177	0.63	16.00	3.55	90.17
ES178	0.75	19.05	1.96	49.78
ES179	0.79	20.00	1.75	44.45
ES183	0.79	20.00	3.80	96.52
ES184	0.79	20.00	1.75	44.45
ES185	0.47	12.00	2.44	61.98
ES190	0.87	22.00	1.75	44.45
ES194	0.88	22.23	2.28	57.91
ES204	0.57	14.50	1.68	42.67
ES210	0.73	18.50	1.87	47.50
ES216	0.57	14.50	3.15	80.00


MOUNTING CODE “CL” CLEVIS

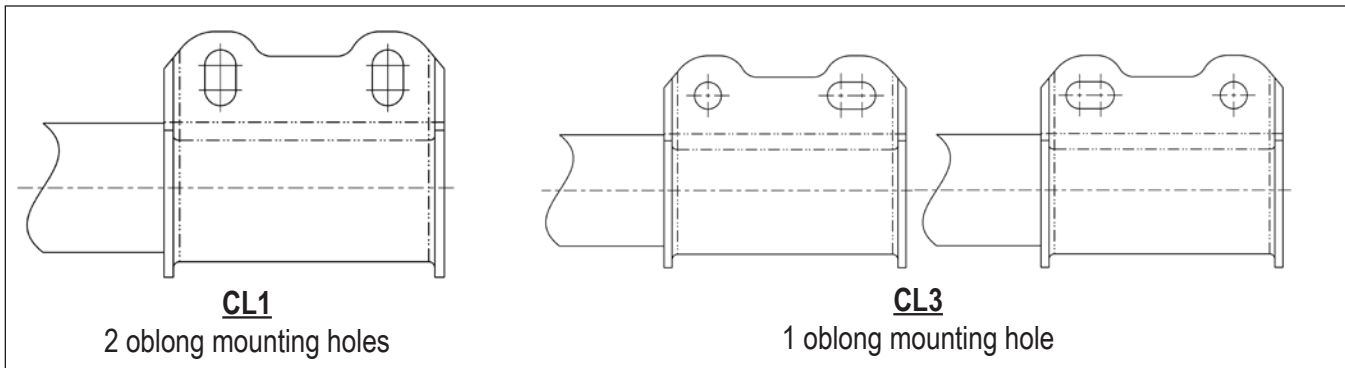

MOUNTING CODE “LP” PINCH SOCKET

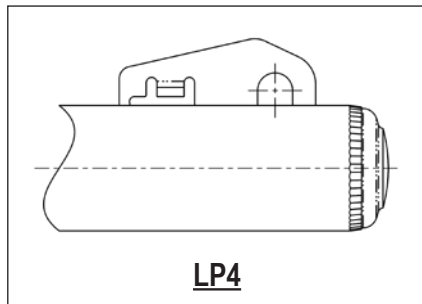

MOUNTING CODE “LU” U JOINT

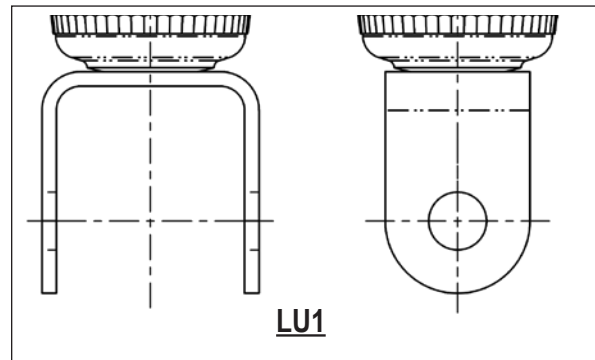

MOUNTING CODE “TM” TOP MOUNT

T M # # # #

- 1st & 2nd digit - “Top Mount”
- 3rd digit - Part type/shape from the five categories listed below
- 4th digit - Number of studs / bolts (the amount of mounting points to the vehicle (see example below)
- 5th digit - Design of the mounting point - Stud (S) Bolt (B) Clip (C) (see example below)

TOP MOUNT DESIGN SHAPES



Triangle



Square



Circle




Oval



Unique

EXAMPLES

The fourth digit will note how many mounting points to the vehicle body exist.
The final digits indicate the type of mounting point **Stud (S) Bolt (B) Clip(C)**
(a combination is used for multiple mounting points)



3S

3 mounting points
stud type




2C

2 mounting points
clip type



4S

4 mounting points
stud type



2S2B

2 mounting points, stud type
2 mounting points, bolt type

TOP MOUNT CODE	TOP MOUNT DESIGN	MOUNTING TYPE
TMR4S	Rectangle	4 Stud
TMT3S	Triangle	3 Stud
TMU2B	Unique	2 bolt
TMU2B1S	Unique	2 Bolt, 1 Stud

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63897	BP14	ES34	23.87	14.68	9.19				
G63896	BP14	ES34	22.36	13.92	8.44				
G63638	BP14	ES34	24.33	14.8	9.53				
G63488	BP14	ES34	26.61	16.33	10.28				
81667	BP14	ES34	26.95	16.19	10.76				
77638	BP14	ES34	24.31	14.78	9.53				
77488	BP14	ES34	26.77	16.26	10.51				
61687	BP14	ES34	23.87	14.68	9.19				
61565	BP14	ES34	24.26	14.73	9.53				
61543	BP14	ES34	26.76	16.23	10.53				
58638	BP14	ES34	23.87	14.49	9.38				
58488	BP14	ES34	26.69	16.02	10.63				
49231	BP14	ES34	24.27	14.79	9.48				
49218	BP14	ES34	26.34	16.36	9.98				
43163	BP14	ES34	25.05	15.69	9.36				
NM1015	BP14	ES34	23.87	14.68	9.19				
NM1025	BP14	ES34	22.36	13.92	8.44				
G63837	BP14	ES83	28.23	17.95	10.28				
G63607	BP14	ES83	25.58	15.3	10.28				
77837	BP14	ES83	28.73	16.92	11.81				
77607	BP14	ES83	25.39	15.18	10.21				
82012	BP6	ES25	16.04	10.53	5.51				
43180	BP8	ES34	23.55	14.19	9.36				
G63907	EB1	EB1	20.23	12.37	7.86				
G63692	EB1	EB1	27.58	16.3	11.28				
G63492	EB1	EB1	22.58	13.8	8.78				
G63419	EB1	EB1	24.08	14.55	9.53				
G63405	EB1	EB1	20.01	12.48	7.53				
G63299	EB1	EB1	18.08	11.55	6.53				
6855SE	EB1	EB1	23.83	14.3	9.53				
6854SE	EB1	EB1	23.03	14.27	8.76				
6828SE	EB1	EB1	21.23	12.87	8.36				
6804SE	EB1	EB1	24.08	14.67	9.41				
82156	EB1	EB1	20.23	12.37	7.86				
82047	EB1	EB1	20.23	12.37	7.86				
82007	EB1	EB1	18.23	11.37	6.86				
81676	EB1	EB1	17.73	11.12	6.61				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
81318	EB1	EB1	22.73	13.87	8.86				
81147	EB1	EB1	20.23	12.37	7.86				
77907	EB1	EB1	19.87	12.23	7.64				
61506	EB1	EB1	21.86	13.58	8.28				
61500	EB1	EB1	20.23	12.37	7.86				
49311	EB1	EB1	22.44	14	8.44				
49310	EB1	EB1	20.35	12.75	7.60				
43048	EB1	EB1	20.45	12.62	7.83				
14017	EB1	EB1	24.04	14.43	9.61				
G63625	EB1	ES24	22.56	13.78	8.78				
G63394	EB1	ES24	16.01	10.48	5.53				
G63355	EB1	ES24	14.98	9.95	5.03				
6853SE	EB1	ES24	19.33	12.05	7.28				
81039	EB1	ES24	14.73	9.62	5.11				
61525	EB1	ES24	15.01	9.95	5.06				
34036	EB1	ES24	14.16	9.53	4.63				
G63377	EB1	ES25	20.08	12.55	7.53				
82147	EB1	ES25	23.23	13.87	9.36				
81484	EB1	ES25	20.23	12.37	7.86				
61519	EB1	ES25	19.98	12.45	7.53				
49127	EB1	ES25	19.87	12.63	7.24				
43058	EB1	ES25	19.95	12.37	7.58				
G63349	EB1	ES34	23.33	14.3	9.03				
81164	EB1	ES34	23.23	13.87	9.36				
61524	EB1	ES34	23.26	14.23	9.03				
49155	EB1	ES34	23.27	14.29	8.98				
77987	EB1	ES48	27.24	16.38	10.86				
77986	EB1	ES48	31.01	18.65	12.36				
G64269	EB1	ES56	26.93	16.04	10.89				
G64268	EB1	ES56	31.34	18.70	12.64				
77988	EB1	ES56	30.12	17.97	12.14				
6847SE	EB1	ES65	23	13.83	9.17				
NM1028	EB1	ES56	31.34	18.70	12.64				
NM1029	EB1	ES56	26.93	16.04	10.89				
G64010	EB1	ES83	26.94	16	10.94				
G63888	EB1	ES83	31.36	18.67	12.69				
G63809	EB1	ES83	22.98	13.95	9.03				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63808	EB1	ES83	28.86	17.08	11.78				
G63461	EB1	ES83	25.51	15.23	10.28				
G63456	EB1	ES83	26.85	16.07	10.78				
81510	EB1	ES83	25.73	15.12	10.61				
81082	EB1	ES83	23.23	13.87	9.36				
77969	EB1	ES83	25.43	15.81	9.62				
77968	EB1	ES83	24.71	15.09	9.62				
77952	EB1	ES83	29.68	17.43	12.25				
77810	EB1	ES83	31.53	18.5	13.03				
77809	EB1	ES83	22.92	13.9	9.02				
77808	EB1	ES83	28.73	16.92	11.81				
77461	EB1	ES83	25.39	15.18	10.21				
61713	EB1	ES83	26.94	16	10.94				
61682	EB1	ES83	31.36	18.67	12.69				
61654	EB1	ES83	28.76	16.98	11.78				
61554	EB1	ES83	21.48	13.2	8.28				
61547	EB1	ES83	23.01	14.07	8.94				
61530	EB1	ES83	25.48	15.2	10.28				
58810	EB1	ES83	31.42	18.42	13.00				
58809	EB1	ES83	23.65	14.53	9.12				
58808	EB1	ES83	28.38	16.75	11.63				
43167	EB1	ES83	22.99	13.88	9.11				
NM1014	EB1	ES83	31.36	18.67	12.69				
G63604	EB1	ES142	19.74	12.46	7.28				
G63810	EB1	ES185	31.6	18.57	13.03				
G63409	EB1	ES185	21.48	13.2	8.28				
81710	EB1	ES185	21.73	13.12	8.61				
6850SE	EB1	S1	23.3	13.77	9.53				
89413	EB2	EB2	20.94	13.53	7.41	YES	NO	536‡	201
89409	EB2	EB2	27.13	16.92	10.2	YES	YES	567‡	165
85012	EB2	EB2	21.02	13.23	7.79	YES	NO	523	199
83519	EB2	EB2	23.83	14.35	9.48	YES	NO	292	132
83312	EB2	EB2	26.64	16.11	10.53	YES	YES	527	152
83308	EB2	EB2	25.14	15.36	9.78	YES	YES	445	180
83216	EB2	EB2	23.51	14.48	9.03	YES	YES	776	262
83159	EB2	EB2	21.85	13.56	8.29	YES	NO	658	149
83309	EB2	EB2	28.64	17.11	11.53				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83314	EB2	EB2	30.64	18.11	12.53				
85300	EB3	EB3	17.98	12.21	5.78				
85304	EB3	EB3	22.25	14.22	8.03				
85307	EB3	EB3	23.98	15.08	8.89				
85329	EB3	EB3	24.52	15.48	9.04				
85716	EB3	EB3	21.99	14.33	7.66				
85736	EB3	EB3	23.61	15.2	8.41				
89419	EB3	EB3	18.04	12.67	5.36				
89425	EB3	EB3	26.5	16.93	9.57				
89410	EB3	EB3	26.34	16.57	9.77	YES	NO	1185‡	182
85734	EB3	EB3	20.73	13.7	7.03	YES	YES	1288	227
85712	EB3	EB3	20.5	13.47	7.04	YES	YES	1435	562
85007	EB3	EB3	24.33	15.4	8.93	YES	YES	1008	171
85001	EB3	EB3	26.3	16.39	9.92	YES	NO	1202	186
83225	EB3	EB3	24.14	15.11	9.03	YES	YES	482	159
83215	EB3	EB3	26.64	16.36	10.28	YES	YES	697	108
83141	EB3	EB3	25.27	15.52	9.75	YES	NO	408	113
83140	EB3	EB3	25.28	15.53	9.75	YES	NO	738	88
85723	EB3	S21	19.93	12.9	7.03	YES	YES	1318	248
G63183	EB4	EB4	20.79	13.01	7.78				
82065	EB4	EB4	19.04	11.93	7.11				
81825	EB4	EB4	21.1	12.99	8.11				
61632	EB4	EB4	20.79	13.01	7.78				
43085	EB4	ES27	20.61	12.78	n/a				
83119	EB4	ES165	23.96	14.84	9.12				
83303	EB7	ES36	24.86	15.08	9.78				
43111	EB7	ES34	22.9	13.82	9.08				
G63605	EB19	ES27	24.24	14.71	9.53				
83021	ES10	ES10	9.41	7.4	2.01	YES	YES	745	315
83154	ES120	S21	20.78	12.72	8.06	YES	YES	599	140
83120	ES120	S21	22.17	13.66	8.51	YES	YES	779	164
G64246	ES123	ES123	20.14	12.73	7.41				
G63609	ES126	ES128	16.5	10.97	5.53				
81726	ES126	ES128	16.48	10.87	5.61				
77609	ES126	ES128	16.43	10.95	5.48				
61542	ES126	ES128	16.73	10.95	5.78				
58609	ES126	ES45	16.49	11.05	5.44				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT

ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE

SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83160	ES128	ES36	24.31	14.9	9.37	YES	YES	920	161
85650	ES136	ES34	24.88	16.35	8.53	YES	NO	941	463
83006	ES149	EB1	10.71	8.52	2.78	YES	YES	525	182
83039	ES149	ES149	10.44	8.4	3				
85180	ES150	ES36	20.94	13.83	7.11				
89503	ES150	ES150	21.28	13.72	7.56	YES	NO	1033‡	123
89449	ES150	ES150	23.25	14.9	8.35	YES	NO	1519‡	324
85959	ES150	ES150	21.16	13.57	7.59	YES	YES	1021	123
85958	ES150	ES150	22.89	14.5	8.39	YES	YES	1926	281
85920	ES150	ES150	21.16	13.57	7.59	YES	NO	845	49
85918	ES150	ES150	22.97	14.58	8.39	YES	NO	1726	412
85106	ES150	ES150	20.03	12.89	7.14	YES	YES	1054	109
85181	ES150	ES150	26.33	17.06	9.27				
83066	ES153	ES153	11.15	9.2	2.78	YES	YES	599	221
89443	ES158	ES159	22.19	14.66	7.53	YES	YES	1206‡	466
85724	ES158	ES159	22.81	14.51	8.3	YES	YES	1235	454
85335	ES158	ES159	19.62	12.85	6.77	YES	YES	827	107
85331	ES158	ES159	19.62	12.85	6.77	YES	YES	1757	396
85125	ES158	ES159	26.9	16.64	10.26	YES	YES	1479	183
85188	ES161	ES162	25.31	15.52	9.79	YES	YES	1074	255
83143	ES162	S42	21.92	13.51	8.41	YES	YES	403	137
83142	ES162	S42	23.92	14.49	9.43	YES	YES	367	131
83025	ES163	ES163	8.02	6.53	1.48	YES	YES	710	230
83040	ES171	ES172	10.44	8.4	3	YES	YES	876	326
89460	ES174	ES136	20.58	13.03	7.55	YES	NO	997‡	384
85989	ES174	ES136	20.78	13.15	7.63	YES	NO	1812	351
85084	ES174	ES136	20.59	13.03	7.57	YES	NO	1145	407
85670	ES175	ES175	23.19	14.67	8.52	YES	YES	591	176
83398	ES175	ES175	23.23	15.38	7.85	YES	YES	293	168
83397	ES175	ES175	18.67	11.91	6.76	YES	NO	303	101
83243	ES175	ES175	24.41	15.26	9.15	YES	YES	296	170
83163	ES175	ES175	20.75	13.01	7.74	YES	NO	828	98
83175	ES175	ES175	20.48	13.19	7.29				
85031	ES176	EB2	25.63	15.87	9.76	YES	NO	941	257
85642	ES177	ES90	22.52	14.52	8	YES	YES	1920	309
89458	ES177	ES161	22.48	14.6	7.88	YES	YES	1575‡	222
85923	ES177	ES161	22.52	14.52	8	YES	YES	1940	221

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
89453	ES178	ES150	21.14	13.93	7.21	YES	YES	860±	435
85932	ES178	ES150	21.26	13.7	7.56	YES	YES	1102	430
83166	ES179	ES179	25.28	15.78	9.49	YES	YES	622	132
83147	ES179	ES179	28.54	17.4	11.15				
83148	ES179	ES179	30	17.83	12.17				
83168	ES179	ES179	25.28	15.78	9.49				
85978	ES179	ES179	29.84	18.16	11.69				
G64042	ES18	ES18	14.92	10.55	4.37				
85956	ES183	ES184	30.65	18.77	11.88	YES	YES	979	373
83054	ES185	ES185	10.28	7.56	2.72	YES	YES	1004	184
61656	ES185	ES185	31.51	18.48	13.03				
61655	ES185	ES185	23.01	14.07	8.94				
83391	ES190	ES190	25.52	15.61	9.91	YES	NO	590	105
G64164	ES210	ES13	19.95	12.81	7.14				
G64177	ES216	ES19	25.86	16.1	9.76				
82035	ES24	EB1	14.64	9.53	5.11				
G63357	ES24	ES24	14.98	9.95	5.03				
G63306	ES24	ES24	19.85	12.57	7.28				
82003	ES24	ES24	18.55	11.44	7.11				
61517	ES24	ES24	14.98	9.95	5.03				
58357	ES24	ES24	14.68	10.06	4.62				
49162	ES24	ES24	20.02	12.79	7.23				
49107	ES24	ES24	19.27	12.29	6.98				
G63671	ES26	ES26	22.48	13.7	8.78				
G63403	ES26	ES26	24.58	14.8	9.78				
77403	ES26	ES26	24.31	14.78	9.53				
58403	ES26	ES26	24.48	14.95	9.53				
G63353	ES27	EB4	24.74	14.96	9.78				
81342	ES27	EB4	28.89	16.78	12.11				
81091	ES27	EB4	25.14	15.28	9.86				
49149	ES27	EB4	24.93	15.64	9.29				
G63413	ES27	ES27	20.76	12.98	7.78				
81496	ES27	ES27	20.49	12.63	7.86				
61522	ES27	ES27	20.49	12.63	7.86				
49212	ES27	ES27	21.02	13.29	7.73				
G63347	ES31	ES24	18.08	11.55	6.53				
81113	ES31	ES24	18.23	11.37	6.86				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
61516	ES31	ES24	18.23	11.37	6.86				
G63411	ES31	ES26	18.58	11.8	6.78				
G64121	ES34	ES34	25.35	16.17	9.18				
G64013	ES34	ES34	26.52	16.33	10.19				
G63971	ES34	ES34	27.58	17.14	10.44				
G63675	ES34	ES34	26.86	16.08	10.78				
G63662	ES34	ES34	24.58	15.05	9.53				
G63366	ES34	ES34	23.26	14.23	9.03				
81921	ES34	ES34	26.76	15.67	11.09				
81873	ES34	ES34	24.74	14.88	9.86				
77976	ES34	ES34	24.84	16.07	8.76				
77950	ES34	ES34	27.5	17.5	10.00				
77675	ES34	ES34	26.25	15.74	10.51				
77662	ES34	ES34	24.31	14.78	9.53				
77412	ES34	ES34	26.77	16.26	10.51				
61716	ES34	ES34	26.5	16.33	10.17				
61710	ES34	ES34	27.58	17.14	10.44				
61642	ES34	ES34	26.76	15.98	10.78				
61600	ES34	ES34	24.51	14.98	9.53				
58930	ES34	ES34	22.81	14.06	8.75				
58662	ES34	ES34	24.68	15.36	9.32				
58412	ES34	ES34	26.68	16.18	10.50				
49235	ES34	ES34	24.77	15.04	9.73				
43181	ES34	ES34	24.24	14.88	9.36				
G63866	ES34	ES34	22.81	14.12	8.69				
NM1001	ES34	ES34	26.86	16.08	10.78				
NM1004	ES34	ES34	24.58	15.05	9.53				
NM1024	ES34	ES34	26.52	16.33	10.19				
G63918	ES34	ES141	21.25	13.56	7.69				
82086	ES35	ES35	25.54	14.93	10.61				
89431	ES36	ES36	22.41	14.16	8.25	YES	NO	751‡	211
89430	ES36	ES36	24.61	15.66	8.94	YES	YES	1462‡	279
89414	ES36	ES36	29.65	18.18	11.46	YES	YES	1045‡	217
89407	ES36	ES36	21.61	14.17	7.45	YES	YES	652‡	218
89406	ES36	ES36	24.76	15.82	8.93	YES	YES	658‡	125
89405	ES36	ES36	26.3	16.57	9.73	YES	YES	1009‡	249
85976	ES36	ES36	29.92	18.12	11.8	YES	YES	582	138
85919	ES36	ES36	22.52	14.33	8.19	YES	YES	1265	121

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85058	ES36	ES36	22.67	14.26	8.41	YES	YES	722	114
85043	ES36	ES36	27.63	16.85	10.78	YES	YES	628	163
85029	ES36	ES36	20.54	13.11	7.43	YES	YES	1019	219
85013	ES36	ES36	29.79	17.76	12.04	YES	YES	1019	219
85010	ES36	ES36	26.8	16.26	10.54	YES	YES	1019	219
85006	ES36	ES36	28.54	17.13	11.41	YES	YES	1019	219
85005	ES36	ES36	24.76	15.24	9.52	YES	YES	1019	219
83221	ES36	ES36	24.01	14.73	9.28	YES	YES	599	153
83209	ES36	ES36	29.64	17.61	12.03	YES	YES	670	78
83137	ES36	ES36	30.04	17.79	12.25	YES	YES	517	132
83127	ES36	ES36	20.16	13.14	7.01	YES	YES	940	218
83126	ES36	ES36	24.41	15.27	9.14	YES	YES	625	115
83124	ES36	ES36	21.65	13.77	7.88	YES	YES	750	137
83123	ES36	ES36	26.65	16.41	10.24	YES	YES	589	119
83122	ES36	ES36	25.28	15.79	9.49	YES	YES	661	201
83144	ES36	ES36	23.78	15.03	8.74				
83203	ES36	ES36	17.1	11.36	5.74				
83207	ES36	ES36	21.64	13.61	8.03				
85000	ES36	ES36	17.28	11.5	5.78				
85014	ES36	ES36	21.76	13.74	8.02				
85036	ES36	ES36	26.38	16.29	10.09				
85909	ES36	ES36	24.25	15.19	9.06				
85910	ES36	ES36	20.79	13.54	7.25				
85979	ES36	ES36	31.18	18.66	12.52				
89436	ES36	ES36	17.24	12.04	5.2				
646218	ES36	ES36	22.49	14.11	8.38				
83157	ES36	ES90	26.38	15.76	10.61	YES	NO	446	303
83164	ES36	ES165	24.22	14.59	9.63	YES	NO	426	274
85072	ES36	ES176	24.17	14.81	9.36	YES	YES	1387	305
83112	ES36	S42	21.52	13.41	8.11				
61614	ES41	ES41	22.98	13.95	9.03				
G64089	ES56	ES56	20.43	13.03	7.4				
14072	ES83	EB18	28.22	16.49	11.73				
G63455	ES83	ES83	22.98	13.95	9.03				
81821	ES83	ES83	23.23	13.87	9.36				
77455	ES83	ES83	22.92	13.9	9.02				
83131	ES83	ES83	27.8	18.18	9.62				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85995	ES90	ES36	23.5	14.52	8.98				
83364	ES90	ES83	24.06	15.07	8.99	YES	YES	855	206
83180	ES90	ES83	30.2	21.24	8.96	YES	NO	909	204
85957	ES90	ES90	20.78	13.19	7.6	YES	NO	1583	138
85928	ES90	ES90	20.31	13.24	7.07	YES	NO	957	229
85656	ES90	ES90	26.49	16.94	10.75	YES	YES	1225	274
85082	ES90	ES90	28.6	20.64	7.97	YES	YES	1435	266
83169	ES90	ES90	18.55	11.91	6.64	YES	NO	599	171
83135	ES90	ES90	19.49	12.38	7.11	YES	NO	519	121
83101	ES90	ES90	24.63	15.13	9.49	YES	YES	481	142
85003	ES90	ES90	25.42	15.63	9.79				
85927	ES90	ES90	24.76	15.47	9.3				
G64148	LU1	DS1	18.39	14.09	4.3				
61529	S1	BP4	14.1	9.34	4.76				
G63950	S1	BP7	14.2	9.09	5.11				
61556	S1	BP7	14.2	9.09	5.11				
34073	S1	BP7	14.29	9.37	4.92				
G63418	S1	BP11	13.95	9.17	4.78				
G63360	S1	BP13	15.7	9.92	5.78				
G63359	S1	BP13	13.7	8.92	4.78				
81834	S1	BP13	15.7	9.84	5.86				
81096	S1	BP13	13.7	8.84	4.86				
61523	S1	BP13	13.7	8.92	4.78				
58359	S1	BP13	13.92	9.14	4.78				
34052	S1	BP13	13.62	9	4.62				
6856SE	S1	EB1	27.3	15.77	11.53				
82155	S1	EB1	20.7	12.34	8.36				
82066	S1	EB1	22.7	13.34	9.36				
81495	S1	EB1	20.2	12.34	7.86				
81340	S1	EB1	20.7	12.34	8.36				
61546	S1	EB1	18.45	11.67	6.78				
49205	S1	EB1	21.12	13.13	7.99				
49203	S1	EB1	20.24	12.51	7.73				
43140	S1	EB1	20.92	12.84	8.08				
83518	S1	EB2	24.4	14.26	10.14	YES	NO	153	82
83515	S1	EB2	23.34	13.89	9.45	YES	NO	643	205
G63432	S1	EB19	21.11	12.83	8.28				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63387	S1	ES25	23.32	14.04	9.28				
G63350	S1	ES25	18.82	11.79	7.03				
81242	S1	ES25	19.2	11.59	7.61				
61518	S1	ES25	18.73	11.7	7.03				
49178	S1	ES25	23.12	13.89	9.23				
49173	S1	ES25	19.24	12.01	7.23				
43099	S1	ES25	19.17	11.77	7.40				
6861SE	S1	S1	20.27	11.99	8.28				
6803SE	S1	S1	22.52	13.36	9.16				
6802SE	S1	S1	20.02	12.11	7.91				
82034	S1	S1	22.17	12.81	9.36				
82026	S1	S1	13.42	8.56	4.86				
81270	S1	S1	17.67	10.56	7.11				
G63895	S11	BP9	14.12	9.68	4.44				
G63894	S11	BP9	12.82	8.88	3.94				
61685	S11	BP9	14.12	9.68	4.44				
61684	S11	BP9	12.82	8.88	3.94				
NM1016	S11	BP9	14.12	9.68	4.44				
G63893	S11	LU1	15.07	10.44	4.63				
61683	S11	LU1	15.07	10.44	4.63				
NM1019	S11	LU1	15.07	10.44	4.63				
G63375	S12	BP7	14.14	9.11	5.03				
77375	S12	BP7	14.14	9.04	5.10				
61555	S12	BP7	14.14	9.11	5.03				
G63783	S12	BP11	14.59	10.21	4.38				
81920	S12	BP11	14.71	10.1	4.61				
77783	S12	BP11	14.64	10.12	4.52				
61641	S12	BP11	14.7	10.17	4.53				
NM1008	S12	BP11	14.59	10.21	4.38				
G63410	S12	EB1	18.55	11.77	6.78				
61521	S12	ES25	16.45	10.67	5.78				
34058	S12	ES3	17.13	11.01	n/a				
77661	S12	ES34	13.72	9.5	4.22				
85316	S21	ES36	20.61	12.82	7.8				
G63817	S12	ES60	15.8	11.02	4.78				
77817	S12	ES60	15.73	10.94	4.79				
61663	S12	ES60	15.7	10.92	4.78				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
58817	S12	ES60	15.59	10.96	4.63				
NM1007	S12	ES60	15.8	11.02	4.78				
81925	S12	ES7	14.7	9.59	5.11				
81490	S12	ES83	14.85	9.84	5.01				
G63778	S12	ES171	24.55	14.52	10.03				
G63715	S12	ES171	28.55	16.52	12.03				
81913	S12	ES171	28.39	16.28	12.11				
81892	S12	ES171	24.2	14.09	10.11				
77715	S12	ES171	28.32	16.33	11.99				
61638	S12	ES171	24.45	14.42	10.03				
61612	S12	ES171	28.39	16.36	12.03				
49237	S12	ES171	24.18	14.45	9.73				
83317	S16	ES90	27.03	16	11.34	YES	YES		
83613	S16	S16	21.04	12.76	8.28	YES	YES	601	242
89424	S21	EB3	23.73	15.14	8.59	YES	YES	794‡	253
85988	S21	EB3	23.84	14.87	8.97	YES	YES	1200	138
85711	S21	EB3	24.54	15.26	9.27				
85311	S21	EB3	23.95	14.79	9.16	YES	YES	764	254
85921	S21	ES36	22.07	13.57	8.5	YES	NO	2053	339
85009	S21	ES36	23.56	14.4	9.16	YES	YES	857	144
83134	S21	ES36	22.27	13.51	8.77	YES	NO	430	49
83395	S21	ES178	27.19	16.28	10.91	YES	NO	616	105
89455	S21	S21	26.31	16.03	10.28	YES	YES	791‡	276
89447	S21	S21	23.63	14.69	8.94	YES	YES	702‡	241
89423	S21	S21	18.67	12.21	6.46	YES	YES	1352‡	573
85902	S21	S21	19.03	12.09	6.93	YES	YES	1441	267
85900	S21	S21	17.33	11.23	6.11	YES	YES	1467	337
85310	S21	S21	18.63	11.71	6.92	YES	YES	1379	578
85124	S21	S21	20.91	12.9	8.01	YES	YES	1086	222
85071	S21	S21	25.57	15.02	10.55	YES	NO	610	107
85069	S21	S21	26.31	15.97	10.33	YES	YES	762	255
83456	S21	S21	24.03	14.25	9.78	YES	YES	566	80
83136	S21	S21	29.31	16.8	12.51	YES	NO	914	65
83103	S21	S21	19.66	11.93	7.74	YES	YES	517	301
83102	S21	S21	22.89	13.54	9.35				
85705	S21	S21	23.62	14.23	9.39				
81713	S29	BP7	14.42	9.31	5.11				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63489	S29	BP11	14.42	9.64	4.78				
81668	S29	BP11	14.32	9.56	4.76				
77489	S29	BP11	14.36	9.55	4.81				
61544	S29	BP11	14.54	9.75	4.79				
58489	S29	BP11	14.64	9.61	5.03				
G63622	S36	EB1	15.32	10.29	5.03				
G63614	S36	EB1	15.09	10.06	5.03				
81744	S36	EB1	14.52	9.76	4.76				
77807	S36	EB1	15.33	10.34	4.99				
77614	S36	EB1	15.04	10.05	4.99				
77608	S36	EB1	14.45	9.64	4.81				
61591	S36	EB1	14.47	9.71	4.76				
58929	S36	EB1	14.54	9.76	4.78				
58807	S36	EB1	15.24	10.11	5.13				
58622	S36	EB1	15.04	10.16	4.88				
34076	S36	EB1	14.59	9.87	n/a				
NM1005	S36	EB1	15.32	10.29	5.03				
G63386	S36	ES25	16.11	10.58	5.53				
81394	S36	ES25	17.47	11.21	6.26				
G63414	S36	ES41	15.09	10.06	5.03				
61520	S36	ES41	15.34	10.31	5.03				
G63623	S36	ES83	22.57	14.29	8.28				
81828	S36	ES83	22.72	14.21	8.51				
77414	S36	ES83	15.33	10.34	4.99				
61646	S36	ES83	22.57	14.29	8.28				
58623	S36	ES83	22.54	13.91	8.63				
NM1010	S36	ES83	22.57	14.29	8.28				
77714	S38	BP7	15.34	9.84	5.50				
77949	S38	BP27	16.16	10.67	5.49				
77716	S38	ES26	15.32	9.84	5.48				
G64009	S38	ES34	23.29	14.25	9.04				
G63886	S38	ES34	20.8	13.36	7.44				
G63674	S38	ES34	23.39	14.36	9.03				
G63673	S38	ES34	22.3	13.77	8.53				
G63661	S38	ES34	13.8	9.52	4.28				
81928	S38	ES34	13.78	9.52	4.26				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
81919	S38	ES34	22.3	13.54	8.76				
77951	S38	ES34	20.5	13	7.50				
77948	S38	ES34	23.5	14.75	8.75				
77674	S38	ES34	23.27	14.27	9.00				
77673	S38	ES34	22.38	13.84	8.54				
61680	S38	ES34	20.83	13.39	7.44				
61635	S38	ES34	23.27	14.24	9.03				
61634	S38	ES34	22.3	13.77	8.53				
61599	S38	ES34	13.8	9.52	4.28				
G64168	S38	ES34	23.58	16.66	6.92				
NM1009	S38	ES34	20.8	13.36	7.44				
77623	S38	ES83	22.38	13.84	8.54				
77980	S38	ES204	23	14.39	8.61				
83114	S40	ES35	23.02	13.78	9.24	YES	NO	450	102
83162	S40	ES190	24.35	14.69	9.67	YES	NO	877	52
85332	S42	ES36	20.64	12.98	7.66				
83244	S43	ES175	27.28	16.38	10.9	YES	NO	502	112
85182	S43	S43	26.86	16.04	10.82	YES	NO	708	232
G63610	S47	EB1	21.95	13.17	8.78				
61592	S47	EB1	21.45	13.17	8.28				
G64043	S61	BP38	14.09	9.68	4.41				
NM1020	S61	BP38	14.09	9.68	4.41				
G63714	S62	BP7	15.39	9.86	5.53				
81912	S62	BP7	15.48	9.87	5.61				
61611	S62	BP7	15.48	9.95	5.53				
58714	S62	BP7	15.26	9.98	5.28				
G63716	S62	ES26	16.39	9.86	6.53				
81914	S62	ES26	15.48	9.87	5.61				
61613	S62	ES26	15.48	9.95	5.53				
G63969	S62	ES34	20.75	13.31	7.44				
85649	S62	ES34	23.16	16.46	6.7	YES	NO	875	421
77967	S62	ES34	20.75	13.13	7.62				
61714	S62	ES34	23.36	14.22	9.14				
G64011	S62	ES87	23.36	14.21	9.15				
58944	S62	ES204	20.73	13.35	7.38				
G56778	S68	CL1	21.37	14.37	7				
G51856	S92	LU1	21.18	15.11	6.07				
G57802	TMR4S	CL3	17.20	9.96	7.24				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

SPECIFICATIONS BY END MOUNT
ESPECIFICACIONES POR TIPO DE MONTAJE
SPÉCIFICATIONS PAR FIXATION DES EXTRÉMITÉS

Gabriel	Mounting		Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower	Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G57206	TMT3S	CL1	22.71	15.74	6.97				
G57816	TMT3S	LP4	27.17	18.98	8.19				
G57147	TMT3S	LU1	21.18	15.11	6.06				
G57801	TMU2B1S	LP4	26.73	19.49	7.24				
G57800	TMU2B1S	LP4	26.73	19.49	7.24				
G57853	TMU3S	CL1	21.28	n/a	n/a				
G57852	TMU3S	CL1	21.28	n/a	n/a				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.